


920 J BEVEL REVERSE



POTENZA MOTORE

MOTOR POWER

230/400 VOLT. 3 FASI-PHASE
5,5KW.(5500W) 50/60 HZ



RUOTE DI TRASCINAMENTO

FEEDING WHEELS

n° 4



LUNGHEZZA SMUSSO (L)

BEVEL LENGTH (L)

max 64 mm
max 2.51 in



ANGOLO DI SMUSSO

BEVEL ANGLE


0° - 30°



SPESSORE LAMIERA

PLATE THICKNESS

8 - 100mm
0.315 - 3.93in



INTESTATURA

FACING

max 90 mm
max 3.54in



DIMENSIONE CALICE

J BEVEL

MAX 90mm
MAX 3.54IN



FRESA

CUTTER

Ø 80 mm - Z6 - R8 - (+)R10
Ø 3.14in - Z6 - R8 - (+)R10



VELOCITÀ DI FRESA

CUTTER SPEED

0 - 900 RPM



VELOCITÀ AVANZAMENTO

FEEDING SPEED

0 - 1,4 mt/min
0 - 4.59 ft/min



DIMENSIONI E PESO

DIMENSIONS AND WEIGHT


967x831x h 1867 mm - Kg. 420
38 x 32.7 x h73.5in - 924 lbs







DISPLAY DIGITALE

DIGITAL DISPLAY

YES

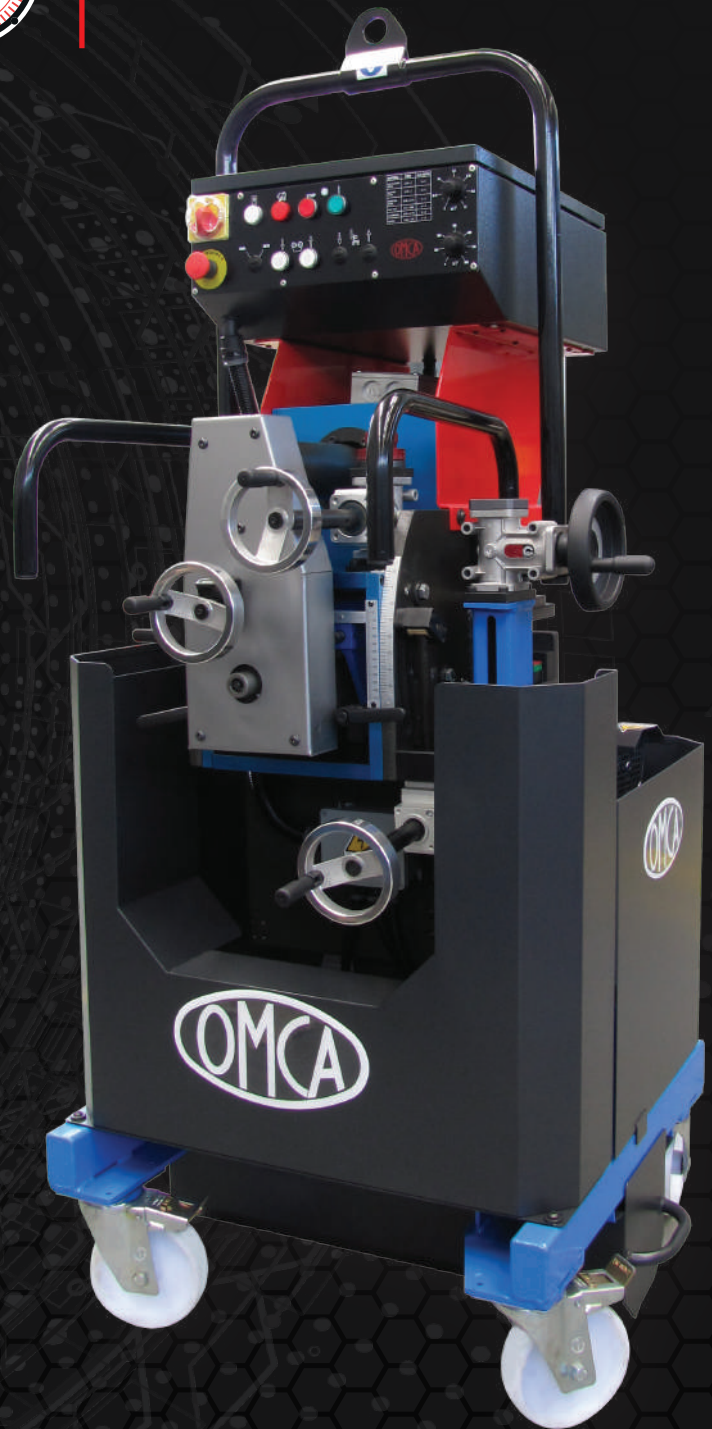

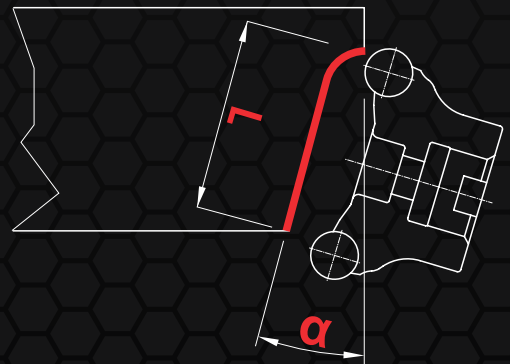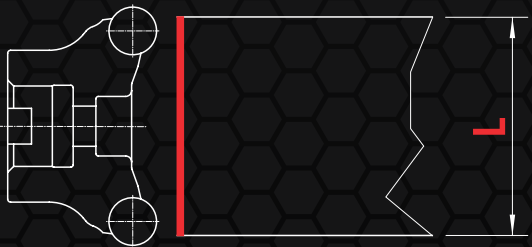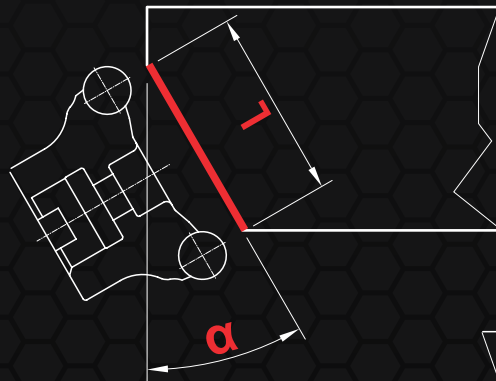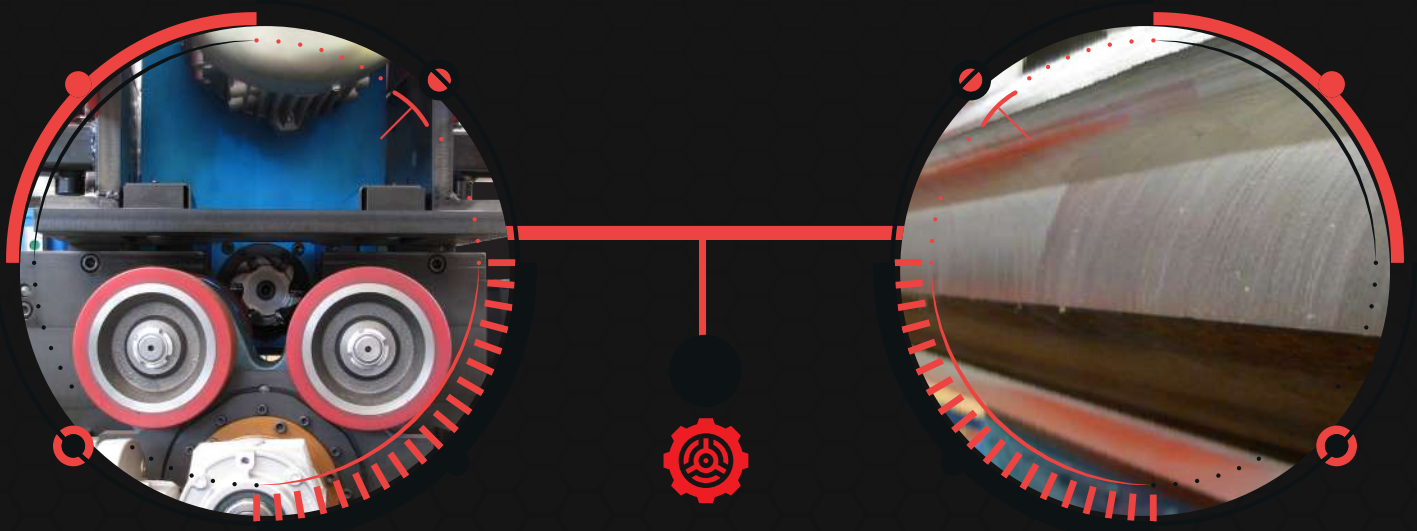

MASSIMO SMUSSO OTTENIBILE
MAX ACHIEVABLE BEVEL

ANGOLO / ANGLE		α 0°	15°	α 30°
Lunghezza smusso	L	80	92	92
Bevel length				

ANGOLO / ANGLE	J BEVEL	α 0°-30°
Lunghezza smusso	L	90
Bevel length		