



650 *A/L*



POTENZA MOTORE

MOTOR POWER

230/400 VOLT. 3 FASI-PHASE
0,95 KW (950W) 50/60 HZ



RAGGIO

BEVEL RADIUS

R2, R3, R4 or R5



LUNGHEZZA SMUSSO (L)

BEVEL LENGTH (L)

max 10 mm
max 0.393in



ANGOLO DI SMUSSO

BEVEL ANGLE

45°



FRESA

CUTTER

Ø 70 mm - Z12
Ø 2.75in - Z12



VELOCITÀ DI FRESA

CUTTER SPEED

2900 RPM - (+) 0 - 6000 RPM



DIMENSIONI E PESO

DIMENSIONS AND WEIGHT


500x480x h320 mm - Kg. 52
19.68 x 18.9 x h12.6 - 114.4lbs



APPLICAZIONI

APPLICATIONS

A= Acciaio/Steel
L=Leghe Leggere/Light Alloys

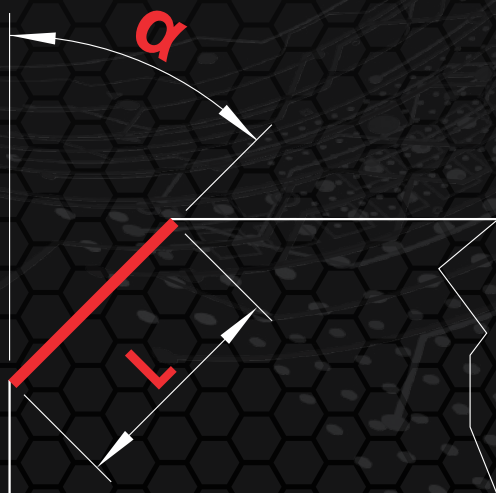

MASSIMO SMUSSO OTTENIBILE
MAX ACHIEVABLE BEVEL

ANGOLO / ANGLE

A45°

Lunghezza smusso

L

Bevel length

10